


MOÑOS PARA CIMBRA

Un moño para cimbra es un producto que se emplea para la sujeción de cimbra en muros, trabes, columnas y contratrabes en los cuales se desee obtener un acabado perfecto con espesores específicos, los moños para cimbra específicamente se utiliza para gruesos totales de cimbrado permanentes constantes. El moño para cimbra está diseñado para mantener una separación perfecta y constante en el cimbrado y perfeccionar acabados.

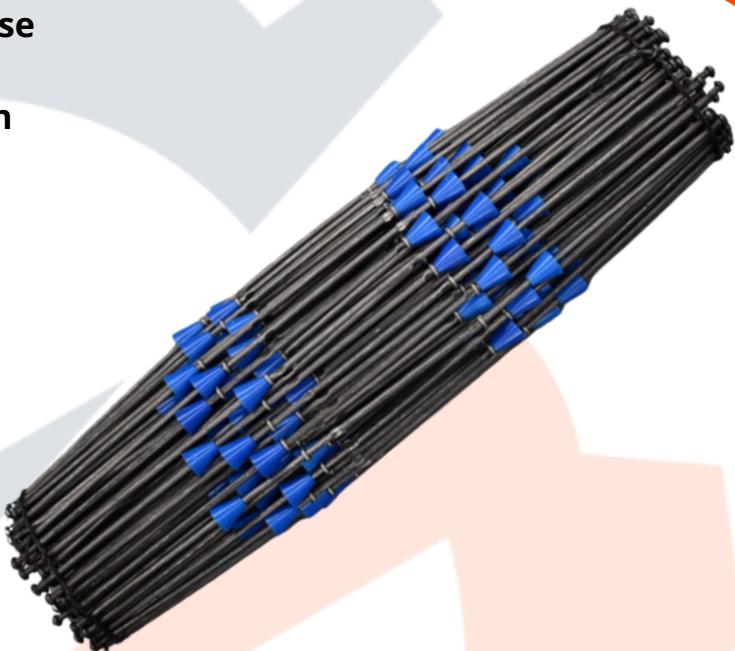

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Material de Fabricación	Acero de Alta Resistencia de 5.8 mm de Diámetro
Muescas de Quiebre	Extremo al cono angosto a 25 mm
Conos	2 Conos de Poliestireno
Resistencia máxima útil	2,400 Kg
Resistencia Total	2,900 Kg
Medida Min. de Fabricación	10 cm
Medidas Especiales	*Solicitar con el Asesor de ventas especializado
Piezas Máx. por paquete	100 Piezas
Rondana de Neopreno	1 rondana por cada moño, evita filtraciones de líquido, para agregar esta pieza solicite con su Asesor especializado